

AKZO NOBEL



Akzo Nobel er stærsti málningarframleiðandi í heimi. Akzo Nobel framleiðir málningu fyrir húsgögn, bíla, skip, vegg, o.s.fr. Hegas býður upp á sýruhert lökk og bæs fyrir húsgögn, málningu fyrir glugga, polyurethan lökk fyrir bæði tré og málm, púðurlökk fyrir málm og UV lökk fyrir húsgögn.

Sýruhert lökk/Þekjandi

101A-C Tráff Tintorama & TX200

Litað lakk

Þekjandi lakk sem hægt er að blanda í flest öllum litakerfum eins og t.d. NCS, RAL og Flügger einnig er hægt að sérblanda liti eftir ósk viðskiptavinarins.

VÖRUNÚMER

101A	Blandað lakk	10 ltr
101B	Blandað lakk	4-9 ltr
101C	Blandað lakk	1-3 ltr
104A - 105 E	Blandað lakk úr sérstofnum	

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
47101-47285 ca 65 % af vigt 40-45 % 4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek

1021-1023 Tráff 450 hvítt

Hvítt þekjandi lakk með mikilli fyllingu.

VÖRUNÚMER

1021	450 Hvítt	20 ltr
1022	450 Hvítt	10-19 ltr
1023	450 Hvítt	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
53450 77 % af vigt 40-45 % 4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek



RÁÐRÍKUR

MÆLDU ALLTAF HERÐI OG ÞYNNI MEÐ NÁKVÆMRI MÆLIKÖNNU. 70% AF ÖLLUM VANDAMÁLUM Í LAKKI STAFA ANNAÐ HVORT AF OF MIKLUM EÐA OF LITLUM HERÐI EÐA ÞYNNI

114A - 114C Tráff 450 S0502-Y

Þekjandi hvítt lakk í litanúmerinu S0502-Y.

VÖRUNÚMER

114A	450 S0502-Y	20 ltr
114B	450 S0502-Y	10-19 ltr
114C	450 S0502-Y	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
53440 77 % af vigt 40-45 % 4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek

113A - C Proff 355 Svart lakk

Hálfmatt svart lakk.

VÖRUNÚMER

113A	Proff 355 Svart	20 ltr
113b	Proff 355 Svart	10-19 ltr
113c	Proff 355 Svart	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
53132 54 % af vigt 20 % 10 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek

1030 - 1032 480 Hvítt háglans lakk

Snjóhvítt háglansandi lakk.

VÖRUNÚMER

1030	480 Hvítt háglans	20 ltr
1031	480 Hvítt háglans	10-19 ltr
1032	480 Hvítt háglans	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
53480 ca 65 % af vigt 80 % 4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -4 ltr	1 ltr	17 -30 sek

Sýruhert lökk/Þekjandi

1172-1173 IP 200 Hvítur grunnur

Hvítur grunnur sem er ætlaður undir hvít og lituð lökk. Grunnurinn fyllir ótrúlega vel og er tixotrópiskur sem þýðir að hann hangir vel á lóðréttum flötum.

VÖRUNÚMER

1172	IP 200	20 ltr
1173	IP 200	1-19 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
54115	63 % af vigt	matt	2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1,5 ltr	20-40 sek

1174-1176 Plasticolor litlaus grunnur

Litlaus grunnur sem er ætlaður til að grunna fleti sem á síðan að lakka með skærum eða mjög dökkum litum, mjög auðvelt er að lita grunninn því aðeins þarf að bæta 5- 10 % af litnum út í grunninn og verður hann þá nánast eins og liturinn.

VÖRUNÚMER

1174	Litlausgrunnur	20 ltr
1175	Litlausgrunnur	10-19 ltr
1176	Litlausgrunnur	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
58973	60 % af vigt	matt	4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-40 sek

Sýruhert lökk/Glær

106 IL Grunnur 101

Glær grunnur fyrir ljósan við, sem lakkast með glæru topplakki. Grunnurinn er með öriltlu af hvítu litarefni sem hindrar gulnun á ljósum viðartegundum.

VÖRUNÚMER

106	IL Grunnur	25 ltr
-----	------------	--------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
52101	24 % af vigt	ca 17 %	2,5 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -2 ltr	0,5 ltr	20-30 sek

107-1072 IL-127 Glært lakk

Glært lakk með góða fyllingu, hentar bæði sem grunn- og topplakk.

VÖRUNÚMER

107	IL-127	25 ltr
1071	IL-127	10-24 ltr
1072	IL-127	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
52127	41 % af vigt	ca25%	2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek

1125 Plastofix

Glært lakk sem er með ótrúlega fyllingu og hentar því vel til að fylla MDF kanta. Hefur líka mjög gott slitþol og er því gott á borðplötur og fleti sem mæðir mikið á.

VÖRUNÚMER

1125	Plastofix	20ltr
------	-----------	-------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
58731	50 % af vigt	25 %	4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	20-30 sek

1075-1077 IL-227 Glært lakk

Arftaki IL-127 sem mest seldi sýruherta lakkíð á Íslandi og hefur mun meiri fyllingu auk þess að það stenst

E1 mengunarstaðalinn. Frábært lakk með frábæra eiginleika.

VÖRUNÚMER

1075	IL-227	25 ltr
1076	IL-227	10-24 ltr
1077	IL-227	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
52128	42 % af vigt	ca 20 %	2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	0,8 ltr	20-30 sek

130-132 IL-190 Háglanslakk

Háglansandi glært topplakk með góðri fyllingu,

VÖRUNÚMER

130	IL 190	25 ltr
131	IL 190	10-24 ltr
132	IL 190	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
52189	61 % af vigt	90 %	4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	1 ltr	18-30 sek



RÁÐRÍKUR

GOTT ER AÐ NOTA IL-190
HÁGLANS LAKK TIL AÐ GRUNNA
DÖKKAR VIÐARTEGUNDIR. HÁGLANS
LAKK VÆTIR VIÐINN BETUR OG GEFUR
HONUM MEIRI DÝPT

Sýruhert lökk/Glær

160A-C AB Lakk

Glært lakk sem hefur eiginleika sem ekkert annað lakk hefur, sem er að lakkið er með innbyggða UV vörn (sólurvörn) sem gerir það að verkum að viðurinn breytist nánast ekkert eftir að hann hefur verið lakkaður.

VÖRUNÚMER

160 A	AB Lakk	20 ltr
160 B	AB Lakk	10-19 ltr
160 C	AB Lakk	1-9 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
58862	36 % af vigt	25 %	2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -2 ltr	0,5 ltr	20-30 sek

109 IL-20

Glært einþátta lakk, hentar vel fyrir smærri aðila.

VÖRUNÚMER

109	IL-20	25 ltr
-----	-------	--------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
52520	28 % af vigt	20%	3 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0 -3 ltr	Innbyggður	20-30 sek

Sýruhert lökk/Herðir

110AA-C & 112 Herðir 822

Herðir fyrir sýruhert lökk

VÖRUNÚMER

112	Herðir 822	10 ltr
110AA	Herðir 822	5-9 ltr
110B	Herðir 822	1-4 ltr
110C	Herðir 822	0,5 ltr

110A Herðir 817

Hægur herðir fyrir sýruhert lökk. Hentar vel t.d. í háglans lökk.

VÖRUNÚMER

110A	Herðir 817	10 ltr
------	------------	--------

111A-B Herðir 803

Herðir fyrir sýruhert lökk sem á að sprauta á bert járn, veldur því að lakkið nær bindingu við járníð.

VÖRUNÚMER

111A	Herðir 803	10 ltr
111B	Herðir 803	1-9 ltr

Sýruhert lökk/Þynnir

1201-2&120A Þynnir 112

Mjög góður alhliða þynnir, hentar í flest alla sprautun. Þynnir í flokki mengunarminni efna.

VÖRUNÚMER

120A	Þynnir 112	25 ltr
1201	Þynnir 112	5-24 ltr
1202	Þynnir 112	1-4 ltr

121A-D Þynnir 201

Alhliða þynnir, frekar hraður. Mengunarmeiri þynnir en 112.

VÖRUNÚMER

121A	Þynnir 201	200 ltr
121B	Þynnir 201	25 ltr
121C	Þynnir 201	5-24 ltr
121D	Þynnir 201	1-4 ltr

122 & 1222-3 Þynnir 259

Mjög hraður þynnir. Inniheldur að stórum hluta etanol í stað bútanols er því mengunarminni, en hentar illa þar sem rakastíg er hátt.

VÖRUNÚMER

122	Þynnir 259	25 ltr
1222	Þynnir 259	5-24 ltr
1223	Þynnir 259	1-4 ltr

120B Þynnir 110

Hægur þynnir. Hentar mjög vel fyrir háglans lökk.

VÖRUNÚMER

120B	Þynnir 110	25 ltr
------	------------	--------

Sýruhert lökk/ Bæs

140A-E

BÆS

Góður alhlíða bæs sem hægt er að sprauta, pensla eða bera á með púða. Hægt er að fá nánast hvaða lit sem er hvort sem blandað er eftir litaspjaldi eða sérblandað eftir ósk viðskiptavinarins.

VÖRUNÚMER

140A	Blandaður bæs	20 ltr
140B	Blandaður bæs	10-19 ltr
140C	Blandaður bæs	5-9 ltr
140D	Blandaður bæs	1-4 ltr
140E	Blandaður bæs	0,5 ltr

BÆS

Einnig er Hegas með nýja tegund af bæs sem hægt er að blanda í annað hvort þynni eða vatn. Þessi bæs verður aðeins dýpri en hentar ekki öllum viðartegundum. Hægt er að fá flesta liti af litaspjaldinu eða láta sérblanda. Talið bara við sérfræðinga Hegas og þeir fræða ykkur um þetta.

Sýruhert lökk/ Viðbótarefni

101H

Strúktur & Matt

Blanda sem samanstendur af 5% strúktur og 5% mattpöstu og er sett út í lakkið til að fá örlítið hrjúfa áferð. Áferðin minnir helst á plasthúðað efni. Hægt er að fá strúkturinn í þremur mismunandi grófleikum. Sleppa má að setja mattpöstuna í til að fá meiri glans

VÖRUNÚMER

101H	Strúktur & matt blanda
------	------------------------

1251

Mattpasta

Mattpasta fyrir sýruhert lökk til að minnka glans.

VÖRUNÚMER

1251	Mattpasta 1ltr
------	----------------

142

Sílikoneyðir

Mjög virkt hjálparefni gegn sílikon og fituaugum í lakki.

101E

Metalic

Metalic blanda sem sett er út í lakkið til að fá sanseraða áferð. Einungis er hægt að blanda sanseringuna í einn stofn sem takmarkar lita úrval. Það er líka hægt að blanda Strúktur út í metallakkið sem gerir það að verkum að lakkið fær meiri dýpt og auðveldar vinnslu

VÖRUNÚMER

101E	Metalic blanda
------	----------------

133

Hvít litapasta N00

Hvít litapasta sem blanda má í glært lakk til þess að það gulni síður. Hægt er að blanda það í stærri skömmtum til að lita spón

VÖRUNÚMER

133	Hvít litapasta N00
-----	--------------------

119

Millispartl 2,4 kg

Fljótþornandi hvítt millispartl, hentar mjög vel til að spartla í minni göt og sprungur.

VÖRUNÚMER

119	Millispartl 2,4 kg
-----	--------------------

Vatnslökk

1481

Vatnslakk IL-615

Glært vatnslakk sem hentar öllum viðartegundum. Vætir mjög vel, bestur árangur fæst með því að topplakka með Aqua Allaround

VÖRUNÚMER

1481	Vatnslakk IL-615	20 ltr
------	------------------	--------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
46100	35 % af vigt	20-25 %	1-2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	Vatn 0-2 ltr	enginn	25-40 sek

1482

Vatnslakk Aqua Allaround 25

Glært vatnslakk sem hentar öllum viðartegundum.

VÖRUNÚMER

1482	Vatnslakk Aqua Allaround 25	20 ltr
------	-----------------------------	--------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr.	Þurrefnisinnihald	Glans	ca þurrktími
46116	34 % af vigt	25 %	0,5-1 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10	Vatn 0-2 ltr	enginn	25-40 sek

Vatnslökk

1350 Aqua Täck Surf

Hvítur vatnsgrunnur sem fyllir mjög vel. Grunnur sem hentar mjög vel á gamalt sem þarf að endursprauta og ef hætta er á að leysiefni leysi gömlu málninguna upp. Hentar vel undir sýruhert lökk.

VÖRUNÚMER

1350 Aqua Täck Surf 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
46312 54 % af vigt matt 2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur Þynnir Herðir Sigmál
10 ltr Vatn 0-2 ltr enginn 25-40 sek

1481 Aqua Line Täck

Hvítt vatnslakk í lit S0502-Y. Lyktarlaust og umhverfisvætt lakk sem fer vel með heilsuna.

VÖRUNÚMER

Ekki lager vara. 3-4 vikna afgreiðslutími.

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
46441 43 % af vigt 40 % 3 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk Þynnir Herðir Sigmál
10 ltr Vatn 0-2 ltr enginn 25-40 sek

UV lökk

117 UV sealer 2495

Alhliða UV grunnur sem hentar öllum viðartegundum.

VÖRUNÚMER

117 UV sealer 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58962 100 % af vigt - % 15-40

1091 UV kombi lakk 2235

Alhliða UV lakk sem hægt er að nota bæði sem grunn- og topplakk

VÖRUNÚMER

1091 UV Kombilakk 2235 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58942 100 % af vigt 30-35 % 4-25

1092 UV Topplakk 2227

UV Topplakk sem er ætlað fyrir sléttvals. Grunna þarf undir með 2495 eða 2494.

VÖRUNÚMER

1092 UV Topplakk 2227 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58976 100 % af vigt 20-25 % 4-6

1252 UV Mattpasta

Efni til að matta UV lökk.

VÖRUNÚMER

1252 UV mattpasta 5 ltr

1236 UV Hreinsipynnir 222

Algjörlega lyktarlaus hreinsipynnir fyrir UV valsa, fer vel með gúmmíð á valsinum.

ATH þessi þynnir er eingöngu ætlaður til hreinsunar ekki til þynningar.

VÖRUNÚMER

1236 UV Hreinsipynnir 222 25 ltr

1170 UV sealer 2494

UV grunnur sem hentar öllum viðartegundum. Grunnur sem er þykkari en 2495 og er sérstaklega ætlaður fyrir spartlvals.

VÖRUNÚMER

1170 UV sealer 2494 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58953 100 % af vigt - % 15-50

1094 UV kombilakk 2237

Alhliða UV lakk sem hægt er að nota bæði sem grunn- og topplakk, mattara en 2235

VÖRUNÚMER

1094 UV Kombilakk 2237 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58721 100 % af vigt 20-25 % 4-25

1093 UV Topplakk matt 5441

UV topplakk sem er sérstaklega framleitt fyrir Optiroller(rilluvals). Grunna þarf undir með 2495 eða 2494.

VÖRUNÚMER

1093 UV topplakk matt 5441 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. Þurrefnisinnihald Glans grömm / m2
58874 100 % af vigt 20-25 % 15-25

1235 UV Hreinsipynnir 119

Hreinsipynnir fyrir UV valsa, fer vel með gúmmíð á valsinum. ATH þessi þynnir er eingöngu ætlaður til hreinsunar ekki til þynningar.

VÖRUNÚMER

1235 UV Hreinsipynnir 119 25 ltr

Gluggamálning

129 XC 600 US-A 35

Vatnsþynnanleg gluggamálning NCS lit S0502-Y. Frábær, þekjandi gluggamálning sem er gott að vinna og er með betri endingu en flest önnur vatnsfni.

VÖRUNÚMER

129 XC 600 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
46454 50 % af vigt 60 % 2 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	Vatn 0-2 ltr	enginn	25-40 sek

150 & 150B US Grunnur

Tvívátta pólýurethan grunnur ætlaður til sprautunar á nýjum gluggum. Hann er fljótþornandi, fyllir vel og kemur í veg fyrir kvistagulnun auk þess er hann auðveldur í þússningu og það má mála yfir hann með flest öllum efnum. Líftími eftir blöndun er u.þ.b. 8 klst.

VÖRUNÚMER

150 US Grunnur 12 ltr
150B US Grunnur 1-11 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
61651 60 % af vigt matt % 16 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
12 ltr	0-2 ltr	5ltr	25-40 sek

151 Herðir 916

Herðir til blöndunar í US grunn

VÖRUNÚMER

151 Herðir 916 5 ltr

156 Lacknafta

Lacknafta er notað til að þynna US 35 gluggamálningu

VÖRUNÚMER

156 Lacknafta 25 ltr

1295 XP 610

Vatnsþynnanlegur gluggagrúnnur sem kemur í veg fyrir kvistagulnun. Mjög gott er að vinna grunninn. Málást yfir með XC 600.

VÖRUNÚMER

1295 XP 610 20 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
58885 51 % af vigt -- % 4 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	Vatn 0-2 ltr	enginn	25-40 sek

153 & 155A-C US 35 Gluggamálning

Einþátta alkýðlakk til málunar á nýjum gluggum yfir US grunn. Lakkið er hægt að blanda í nánast hvaða lit sem er.

VÖRUNÚMER

153 US 35 Hvítt 10 ltr
155A US 35 Blandað 10 ltr
155B US 35 Blandað 4-9 ltr
155C US 35 Blandað 1-3 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
45101-03 45 % af vigt 35 % 5 tímar/23°C

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	Lacknafta 0-1 ltr	enginn	20-30 sek

152 Þynnir 163

Þynnir til blöndunar í US grunn

VÖRUNÚMER

152 Þynnir 163 25 ltr

Pólýurethan lökk

1491&1499 PU 110

Tvívátta pólýurethan lakk sem er með betra slit-, hita- og leysiefnaþol en flest önnur lökk, hentar því vel á borðplötur og aðra staði sem mæðir mikið á. PU 110 er hægt að fá í flestum litum. Helsti ókostur er stuttur líftími eftir blöndun. Grunna þarf undir með US grunn.

VÖRUNÚMER

Ekki lager vara. 3-4 vikna afgreiðslu tími.

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunn. Þurrefnisinnihald Glans ca þurrktími
47601-47683 56 % af vigt 90 % 24 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
3 ltr	0-2 ltr	1ltr	25-40 sek

14910 Herðir HA 110

Herðir fyrir PU 110

VÖRUNÚMER

14910 Herðir HA 110 1 ltr

1237 Þynnir 104

Þynnir til blöndunar í Pólýurethan lökk

VÖRUNÚMER

1237 Þynnir 104 25 ltr

Ýmis lökk f/ málm

1476-14762 Duasolid 50

Tvíþátta lakk fyrir málm, er umhverfisvænna en önnur fljótandi lökk fyrir málm. Lakkið er hugsað fyrir grófari málmhluti eins og gaskúta, burðarvirki o.fl. Duasolid 50 má nota eitt og sér eða með grunn eins og 18116. Duasolid 50 er hannað til að hanga vel á lóðréttum flötum. Er hægt að blanda í nánast hvaða lit sem er. Hitistig má ekki fara undir 18°C við herslu. Einnig má flýta herslu verulega mikið með hita.

VÖRUNÚMER

1476	Duasolid 50 blandað lakk	8 ltr
14761	Duasolid 50 blandað lakk sérstofn	8 ltr
14762	Duasolid 50 Svart NX19	8 ltr

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. **Þurrefnisinnihald** **Glans** **ca þurrktími**
47819-47853 67 % af vigt 50 % 4-6 tímar/23°C

BLÖNDUN

Lakk	Þynnir	Herðir	Sigmál
8 ltr	0-2 ltr	4 ltr	20 sek -óþynnt

1471-1473 Púðurlakk

Lakk sem kemur í duftformi til húðunar á stál með elastic búnaði og síðan bakað í ofni við ca180-220 °C. Hægt er að fá alla RAL liti. Lakkið er ekki lager vara þannig að panta þarf með 3-4 vikna fyrirvara.

VÖRUNÚMER

1471	Púðurlakk litaflokkur A	25 kg.
1472	Púðurlakk litaflokkur B	25 kg.
1473	Púðurlakk litaflokkur C	25 kg.

14763 Herðir f/ Duasolid 50

Herðir fyrir Duasolid 50. Einnig er hægt að fá herði með sérstaka eiginleika fyrir Duasolid 50.

VÖRUNÚMER

14763	Herðir f/ Duasolid 50	4 ltr
-------	-----------------------	-------

1238 Þynnir 401

Þynnir fyrir Duasolid 50 og grunn 18116.

VÖRUNÚMER

1238	Þynnir 401	25 ltr
------	------------	--------

1477 Grunnur 18116

Einþátta grunnur undir Duasolid 50 og Púðurlökk. Hefur mjög góða viðloðun við flesta málm og þá sérstaklega við sinkhúðað efni. Mjög góð ryðvörn.

VÖRUNÚMER


1477	Grunnur 18116	20 ltr.
------	---------------	---------

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Erlentvörunr. **Þurrefnisinnihald** **Glans** **ca þurrktími**
18116 25 % af vigt matt má mála yfir eftir 10 mín

BLÖNDUN

Grunnur	Þynnir	Herðir	Sigmál
10 ltr	0-4 ltr	enginn	20 - 40 sek



RÁÐRÍKUR

LEKUR STUNDUM HJÁ ÞÉR ÞEGAR ÞÚ SPRAUTAR? HÉR ERU ÞRJÚ RÁÐ:

1. PRÓFAÐU AÐ ÞYNNA LAKKIÐ MEIRA.
2. MINNKADU SPÍSSINN NIÐUR Í T.D. 11/65 EÐA 09/65
3. HALTU SPRAUTUBYSSUNNI LENGRA FRÁ STYKKINU.

Urealím / Spónlagningarlím og tilheyrandi

**202 Spónlagningarlím Fu 406 frá DORUS**

Spónlagningarlím í duftformi sem með blöndun við vatn er tilbúið til notkunar. Límið hefur gott rakapól.

001A-C Casco 1206 Urealím til spónlagningar

Casco 1206 er spónlagningarlím með langan opnunartíma og stuttan spennutíma. Eiginleikar þess fara að nokkru eftir þeim herði sem notaður er hverju sinni. Límið hefur gott rakapól. Ath. Með réttum herði er þetta lím ákjósanlegt til formbeyginga og blokklíminga.

Pökkunareiningar eru:

- 001A** 250 kg. tunna
001B 25 kg. brúsi
001C 7 kg. brúsi

Blöndunarhlutföll:	Rúmmál	Vikt
1206	8 ltr.	10 kg.
Herðir 2744	1,8 ltr.	1,5 kg.

007A Herðir 2744 fyrir Casco 1206 20 kg**007B Herðir 2744 fyrir Casco 1206 1-20 kg**

Alhliða herðir fyrir 1206 til líminga í hitapressu með sérstaklega langan opnunartíma.

009A Herðir 2749 fyrir Cascorit 1206 20 kg**009B Herðir 2749 fyrir Cascorit 1206 1-20 kg**

Fljótpornandi herðir fyrir 1206 til líminga í hitapressu. Herðirinn er með stuttan spennutíma í hita yfir 90° og er fylligarmikill. Herðismagni má hnika til um 15-25%.

0081 Herðir 2746 fyrir Cascorit 1206 15 kg**0082 Herðir 2746 fyrir Cascorit 1206 1-15 kg**

Herðir fyrir 1206 til líminga bæði í hitapressu eða kaldpressu. Er fyllingarmikill og með langan opnunartíma. Hentar til formbeyginga og blokklíminga.

PVC-lím / Hvít lím

0011A-B Casco 3315

Casco 3315 er alhliða trélím með löngum opnunartíma. Hentar vel fyrir lausar viðartegundir svo og harðplast á spónaplötur.

- 011A** 100 kg. tunna
011B 15 kg. brúsi

012A-B Casco 3326

Casco 3326 er alhliða trélím með mjög stuttum spennutíma en löngum opnunartíma. Stenst rakastaðalinn D2

- 012A** 100 kg. tunna
012B 012B 15 kg. brúsi

014 Casco 3333

Casco 3333 er rakapolið (D3 með herði) tveggja þátta lím (herðir 3387) til líminga inni og úti t.d. á gluggum. Límið hefur langan notkunartíma með herði (48 tímar). Má einnig nota án herðis.

0142 Casco 3339

Casco 3339 er rakapolið lím (D3) til alhliða líminga. Hentar t.d. í gluggalímingar.

015 Herðir 3387

Herðir fyrir Casco 3333 til að gera það rakapolið.

0159-016 Casco 3350 Lakklím

Lím til líminga á lökkuðum flötum

- 0159** **3350** **0,8 kg**
016 **3350** **9,5 kg.**

017 Casco 3370 Tappalím

Casco 3370 er tappa- og dílalím með miklum styrk. Límið er þjált og með stuttan spennutíma.

**201 Dorus express 041**

Dorus express er alhliða PVC trélím með nokkuð stuttan spennutíma. Límið án herðis hefur D2 rakapól. Sé það blandað með herði R. 397 3% nær það D3 staðlinum en með 6% íblöndun er D4 staðlinum náð. Dorus express er afgreitt í 27 kg. brúsum.


205 Dorus 073

Dorus 073 er alhliða PVC rakapolið lím D3 sem nota má í hvers kyns límingar inni sem úti. Sé límið blandað með 5% herði R. 397 næst vatnspól sem stenst staðalinn D4. 073 er afgreitt í 30 kg. fötum.

207 Dorus herðir R.397

Herðir fyrir Dorus express og Dorus 073 til að ná auknu vatnspóli.

Kantlímingarlím / EVA lím

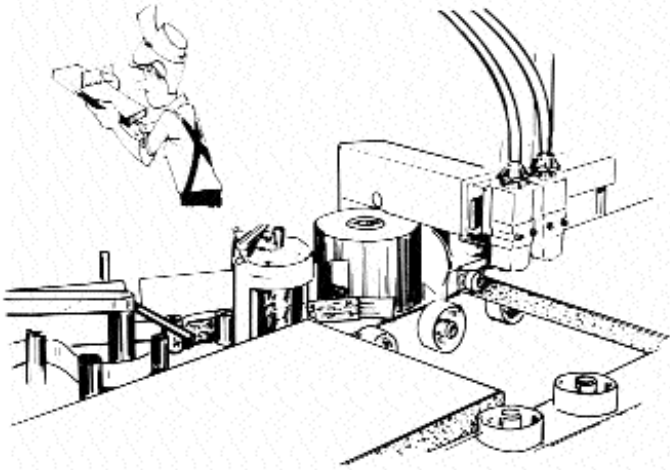**203-204 Kantlímingarlím - Dorus**

Dorus KS 205 er alhliða kantlímingarlím (bræðslulím) ætlað til notkunar í sjálfvirkum kantlímingarvélum. Ks 205 hefur góða viðloðun við kanta úr ýmsum efnum þ.m.t. úr massívu, spæni, melamine, polyester, PVC o.fl. Límið þolir einnig mikla endurhitun. Það er afgreitt í perluformi.

203 Ks. 205 Hvítt 25 kg.

204 Ks. 205 Natur (beige litað) 25 kg.

2045 Ks 205 Brúnt 25 kg.

208 Kantlímingarlím KS 224 - Dorus

Alhliða kantlímingarlím fyrir lághita (120-140°C) kantlímingarvélar.

021 Kantlímingarlím 3232 Casco glært 12 kg.

Casco 3232 er alhliða kantlímingarlím með góða bindingu við flestar kantlímingar. Gefur sérstaklega góða bindingu við massíva kanta. Límið er glært og skilur því eftir sig lítt sýnilega límfúgu.

022 Kantlímingarlím 3217 Casco Beige 15 kg.

Alhliða kantlímingarlím. Hefur svipaða eiginleika og Dorus KS 205.

Ýmsar tegundir af lími og efni tilheyrandi

0100 2126 SBR Bólsturlím - Snertilím

SBR er alhliða bólsturs- og klæðningarlím, þjált í allri meðhöndlun. Hægt að sprauta með könnu, dælu eða þrýstikút.

023 S9 super 3831 Snertilím (Kontaktlím)

S9 er snertilím til límingar án pressu sem nota má á hvers kyns efni t.d. plastefni, tré gúmmí og mörg fleiri.

0043 Casco 1984

Casco 1984 er tveggja þátta lím (með herði 1993) sem líma má m.a. tré við plast eða tré við málm. Límið er rakapolið skv. staðli D4.

0043B Casco 3308

Casco marín sett af 1984+1993 sem stenst D4 í rakpoli. Sjá hér að ofan. Magn: 300 ml lím og 75 ml herðir.

0047 Herðir 1993

Herðir fyrir 1984.

020 Grunnur f/málm 4457 - Casco

Casco 4457 er grunnur til að bera á málmfleti svo ná meg bindingu við límingar. Oft notað með t.d. 1984.

2095 Grunnur f/kanta - Dorus

Grunnur sem notaður er m.a. til að grunna kantlímingar sem erfitt er að límbinda.

026 Super Fix 40ml.

SuperFix er alhliða einþátta lím sem nær bindingu við nánast hvaða efni sem er. Hentar vel sem uppsetningarlím. Magn: 40 ml.

027 Super Set 300ml.

SuperSet er sama lím og SuperFix en kemur í túpu fyrir kittisgrind. Magn: 300 ml.

925 Ciba 2011 epoxi lím

Ciba 2011 er alhliða tveggja þátta epoxi lím sem nær góðri bindingu við nánast öll efni t.d. málm, keramik, gler, harðplast og gúmmí. Herðist við stofuhita. Magn 50 ml.

9251 Blöndunarstútar fyrir Ciba 2011

Stútur sem smellt er framan á túpuna og blandar límið sjálfkrafa saman.

9252 Skömmtunarbyssa fyrir Ciba 2011

Byssa sem límtúpunni er smellt í til að auðvelda skömmtun á líminu.

**RÁÐRÍKUR**

Lengja má geymslutíma líms verulega með því að geyma það á köldum stað. Athugið þó að almennt þola vatnsbaseruð lím ekki frost.